Gamme Sécurité Gamme Population

# Prérequis Access des logiciels Logitud

## Pré-requis Serveur minimum

- 1 Go d'espace disque minimum disponible
- 512 Mo RAM minimum
- Système d'exploitation :
  - Windows 2000 server,
  - Windows 2003 server,
  - Windows 2008 server 32 ou 64 bits
  - Windows 2012 server 32 ou 64 bits
  - Windows 2016 server
  - Windows 2019 server

Dans tous les cas, il est préférable d'avoir au minimum :

- Processeur 2GHz, 1Mo de cache
- Disque dur en 7200trs/min
- Lecteur CD/DVD Rom
- Carte réseau 100/1000Mbits
- Outils de sauvegarde externe

## Pré requis Postes client :

Système d'exploitation :

- Windows Vista,
- Windows 7 (32 ou 64 bits)
- Windows 8 (32 ou 64 bits)
- Windows 10 (32 ou 64 bits)

Matériel minimal requis :

- Processeur 1 GHz,
- Disque dur en 5400 trs/min
- Carte réseau 10/100Mbits/1Gbits
- 512 Mo de RAM
- 1 Go d'espace disque disponible
- Résolution écran 1024 x768 minimum (Mise à l'échelle PPP de l'écran à 100% obligatoire ➔ non compatible avec les écrans 4K)

Le composant : « ODBC Microsoft Access driver » doit être présent. (Il est installé par défaut sur toute machine ayant Windows)

## *Réseau*

Nos applications sont indépendantes de la technologie et protocole réseau autorisé. La majorité de nos clients fonctionne en TCP/IP sur Ethernet ou ADSL.

Les performances de nos applications intranet dépendent du temps de réponse entre les postes clients et le serveur. Il est préférable qu'il soit inférieur à 50ms.

Il est recommandé d'avoir au minimum un réseau local 100Mb/s entre la station de travail et le serveur.

Dans la cas d'un site distant, le débit demandé dans les deux sens est de 512 Kb/s. Nos applications peuvent fonctionner avec Citrix Metaframe et TSE remote application.
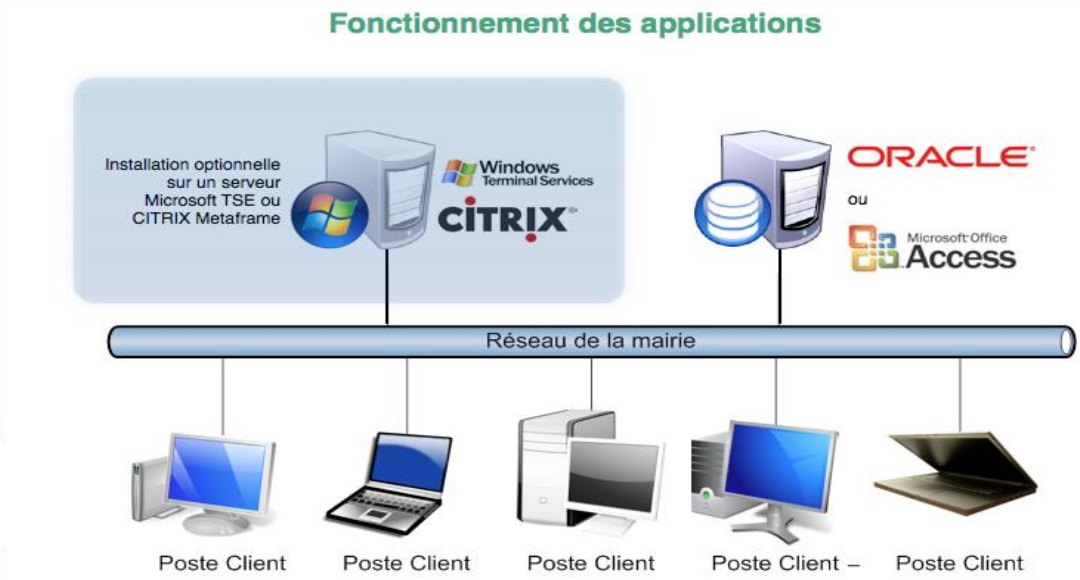
## Architecture Technique et Logicielle