

Notice d'installation

Smartphone pour GVe



Introduction

Vous venez de recevoir un nouveau smartphone, nous allons vous apprendre à pouvoir l'utiliser avec le système GVE

Les étapes sont :

- Déclaration du smartphone dans l'annuaire
- Appairage du smartphone avec une carte micro SD valide

Déclaration dans l'annuaire

Veuillez utiliser le raccourci « Annuaire Logitud » pour vous connecter

A light gray rounded rectangle containing the Logitud logo at the top. Below the logo are two input fields: the first is labeled 'Nom d'utilisateur' and the second is labeled 'Mot de passe'. Below these fields is a blue button with the text 'Se connecter' in white.

 **logitud**

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter

ID utilisateur : **admin**

Si vous n'avez pas de raccourcis, saisissez l'adresse <https://services.logitud.fr/nom-de-la-ville/repository> dans un navigateur internet.

Cliquez sur **Appareils**

Administrateurs de ressources

Ajouter un groupe d'administration

Rechercher

Moto E2 - Dev - TL3 (Blanc)
Moto G3 - Hamid- D7D
Moto G3 - Salon - QWH
Moto G3 - Salon - 5TK
Moto G3 - Salon - RZR
Moto G3 - Tours - M3P
Moto E2 - Salon - CSG
Moto G3 - Sport - 7XK
Moto G4 - Mulhouse - L96
MotoG3Dev
Moto G5 - En Pret - W32
Moto G5 - En Pret - QXS
Moto G5 - En Pret - VLT
Moto G5 - En Pret - VW7
Moto E2 - Vincent - HXD

Ajouter

Cliquer sur « Ajouter »

Remplir les champs « *Libellé* » et « *Numéro de série* »

URN

Libellé

Numéro de série

Désactiver

☐

Hors service

☐

Annuler les modifications

Enregistrer

Supprimer

Puis « Enregistrer »

Administrateurs de ressources

Ajouter un groupe d'administration

Rechercher

Moto E2 - Dev - TL3 (Blanc)
Moto G3 - Hamid - D7D
Moto G3 - Salon - QWH
Moto G3 - Salon - 5TK
Moto G3 - Salon - RZR
Moto G3 - Tours - M3P
Moto E2 - Salon - CSG
Moto G3 - Sport - 7XK
Moto G4 - Mulhouse - L96
MotoG3Dev
Moto G5 - En Pret - W32
Moto G5 - En Pret - QXS
Moto G5 - En Pret - VLT
Moto G5 - En Pret - VW7
Moto E2 - Vincent - HXD

Ajouter

Cliquer sur « *Administrateur de ressources* »

Puis choisir votre nouveau smartphone dans la petite liste en bas de la catégorie « *Appareils* »

Ajouter

G5 SAV f7d3

Cliquer sur « *Ajouter* »

Enfin

Enregistrer

Cliquez sur Applications

Cliquer sur

LSMobile (Ismobile)

Important : Vous ne devez rien changer dans la partie « Paramètres », vos applications risquent de ne plus fonctionner correctement.

Descendre tout en bas de la page, vous trouverez la partie « *Profils d'appareils* » contenant la liste des « *Appareils* »

Choisir votre nouveau smartphone dans la petite liste en bas de la catégorie « *Appareils* »



Cliquer sur « *Ajouter* »

Enfin

Enregistrer

Appairage du téléphone

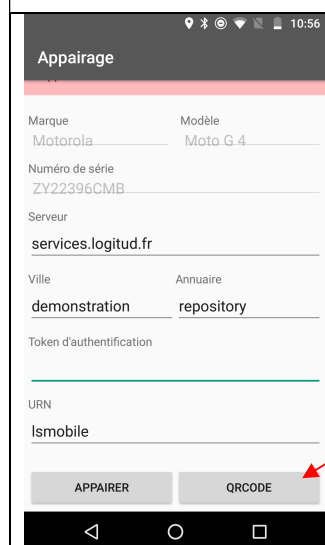
Appairer par QRCODE : Page 6

Appairer par Token : Page 10

Appairer le téléphone (par QRCode)



Cliquer sur l'icône « *Synchronisation* »



Cliquer sur le bouton « *QRCODE* ».

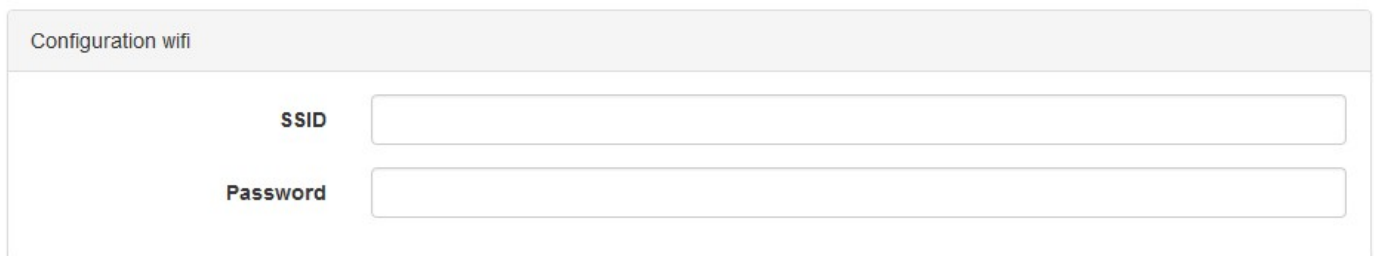
Pour générer le « QRCODE », il faut se connecter à l'annuaire Logitud

<https://services.logitud.fr/<name-url>/repository>

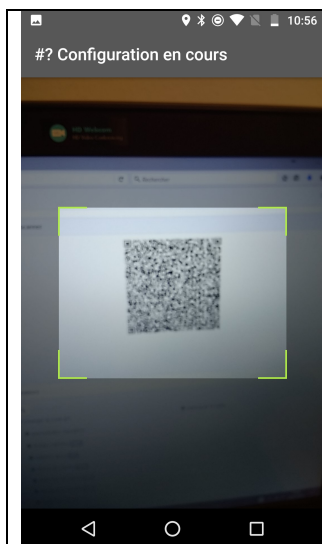
Dans le menu **Appairage**



Si votre téléphone n'est pas connecté au wifi, remplir la partie « *Configuration wifi* »

A screenshot of a mobile application interface showing a "Configuration wifi" section. The section has a light gray header with the text "Configuration wifi". Below the header, there are two input fields. The first field is labeled "SSID" and the second field is labeled "Password". Both fields are empty and have a light gray border.

Si vous ne disposez pas de ces informations dans votre service, nous vous invitons à contacter votre informaticien.



Scanner le QRCODE à l'aide de l'appareil photo



Appareils en cours de configuration

Appairer pour: LSMobile (lsmobile) LSMobile device profile

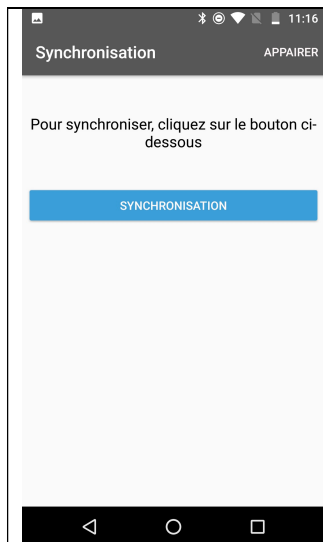
Moto G4 - Elodie - CMB S/N: ZY22396CMB #1

En attente SmartCard (microSD) enrolé (ANTAI): MARTIN Elodie (valide jusqu'à Oct 12, 2020)

Terminer la session d'appairage

Votre téléphone est connecté et prêt pour l'appairage.

Cliquer sur « *Terminer la session d'appairage* »



Une fois l'appairage effectué,
saisir le code PIN

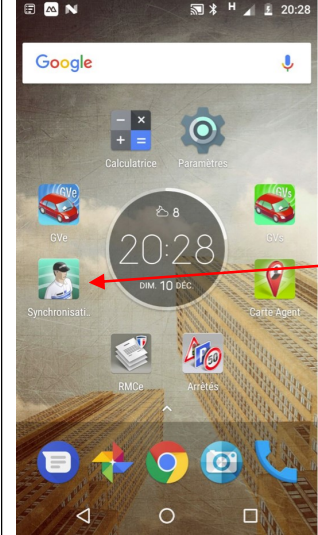
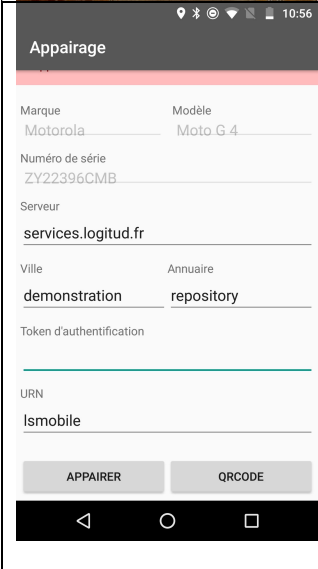
Cliquer sur le bouton « Synchronisation ».



Vérifier que la synchronisation se passe sans erreur.

Appairer le smartphone (par Token)

Avant d'effectuer cette manipulation, vous devez avoir connecté votre smartphone au wifi.
Si vous ne disposez pas de ces informations dans votre service, nous vous invitons à contacter votre informaticien.

	Cliquer sur l'icône « <i>Synchronisation</i> »
	Serveur : à renseigner la première fois avec « <code>services.logitud.fr</code> » Ville : <name-url> à renseigner la première fois avec le nom de la collectivité en minuscule, sans accents, sans caractères spéciaux sauf le tiret « - », sans espaces (ex : <code>sarlat-la-caneda</code>). Annuaire : à renseigner la première fois avec « <code>repository</code> » L'URN : renseigné par défaut avec « <code>lsmobile</code> » Le « <code>Token d'authentification</code> », à usage unique, se génère à partir de l'annuaire.

Pour générer le « Token d'authentification » (à usage unique), il faut se connecter à l'annuaire Logitud

<https://services.logitud.fr/<name-url>/repository>

Dans le menu

Appareils

repository main service
AO Saint-Etienne

Ajouter un groupe d'administration

Rechercher

repository administrator

Mathieu ANCEL

Boris AZERTY

Vincent ROUILLE

Hamid KHENTACHE

Vincent ROUILLE 2

Zero Parko

Un Parko

Deux Parko

Trois Parko

Quatre Parko

Guillaume LOOS

Dave QWERTY

Bob DEMO

Ajouter

Six Centin

Cliquer sur l'appareil à appairer.

URN

7c520b99-1a24-492a-958e-6e669fa9afea

Libellé

Moto G4 - Elodie - CMB

Numéro de série

ZY22396CMB

Désactiver

☐

Hors service

☐

Code d'appairage

Annuler les modifications

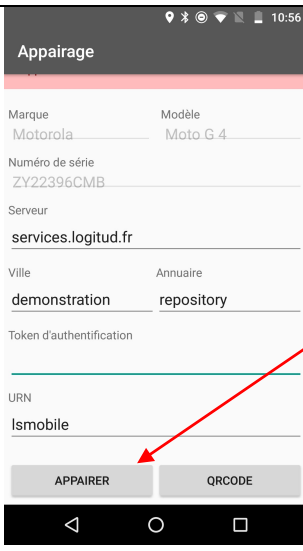
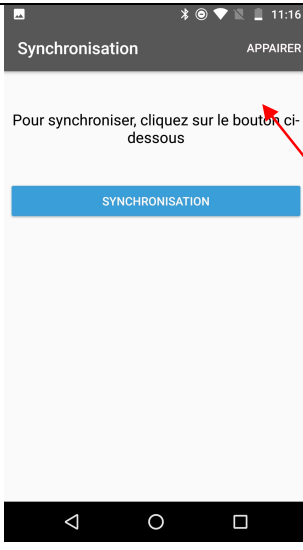
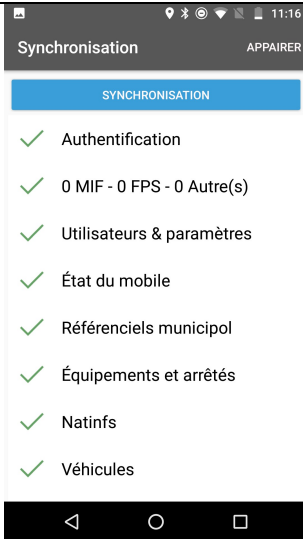
Enregistrer

Supprimer

Ensuite sur le bouton

Le bouton affiche le
« Token d'appairage »

LNFAJEE0

	Saisir le Token d'appairage créé à partir de l'annuaire. Puis cliquer sur « APPAIRER ».
	Une fois l'appairage effectué, saisir le code PIN Cliquer sur le bouton « Synchronisation ».
	Vérifier que la synchronisation se passe sans erreur.