



Nouvelle Carte Micro SD

Introduction

Cette notice vous permet de configurer une nouvelle carte micro SD utilisable pour le système GVE

Les étapes sont :

- Création d'un certificat agent sur la carte micro SD
- Création de l'agent dans l'annuaire et dans Municipal
- Appairage de la carte avec un téléphone et 1^{ère} synchronisation

Ce qu'il vous faut :

- Un accès à l'AGC avec un compte autorisé à l'enrôlement
- Un lecteur de carte microSD (lecteur intégré ne fonctionne pas)
- Une carte Micro SD vierge pour le nouvel agent.




Lecture de la carte à puce

Branchez le lecteur de carte à puce sur un port USB de votre ordinateur puis insérez-y la carte à puce. (Attention au sens)

Connexion à l'AGC

Connectez-vous à l'AGC avec vos identifiants, il faut un compte ayant les droits pour enrôler les agents, ou un compte Chef de Service.

Création du certificat

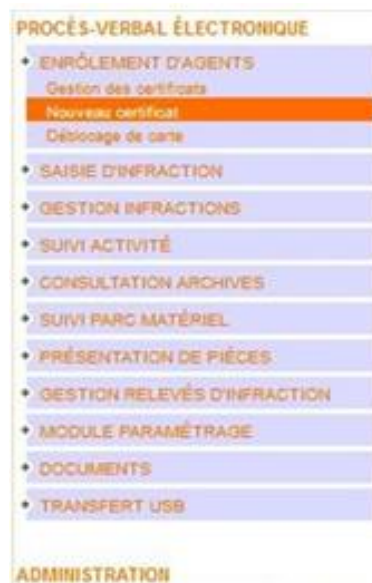

Selectionnez "**ENROLEMENT D'AGENT**" dans la colonne de gauche

Puis "**Nouveau Certificat**"

- Cliquez sur "**Sélectionnez...**", pour que votre apparaisse et soit sélectionné ensuite faites « **Étape Suivante** » :



- Remplissez les champs demandés Code Agent, Nom et Prénom

Dans le code de l'agent, il faut mettre le matricule de l'agent (8 caractères maximum) = matricule de Municipol
= matricule de l'annuaire

et faites « **Étape Suivante** »

Accueil > Enrôlement d'agents > Personnalisation d'une Carte à puce

PERSONNALISATION D'UNE CARTE À PUCE



Informations de l'agent verbalisateur

*Service : 02032012017 - LOGITU

*Numéro identifiant agent :

*Nom :

*Prénom :


<< ÉTAPE PRÉCÉDENTE

ÉTAPE SUIVANTE >>

- Saisissez le code **PIN actuel** de la carte **1234** et faites « **Etape Suivante** » :

Accueil > Enrôlement d'agents > Personnalisation d'une Carte à puce

PERSONNALISATION D'UNE CARTE À PUCE



Code PIN

Code PIN de la carte :

<< ÉTAPE PRÉCÉDENTE

ÉTAPE SUIVANTE >>

-Enfin, cliquez sur "**Terminer**"

Accueil > Enrôlement d'agents > Personnalisation d'une Carte à puce

PERSONNALISATION D'UNE CARTE À PUCE



Le certificat de l'agent 5 a été sauvegardé sur la carte à puce.


Vous pouvez maintenant retirer la carte à puce du lecteur, et l'utiliser dans un équipement de verbalisation PVE.


TERMINER

Création de l'agent dans l'annuaire

Si ce n'est pas encore fait, l'agent doit être créé dans l'annuaire

Veuillez utiliser le raccourci « Annuaire Logitud » pour vous connecter

 Annuaire GVe

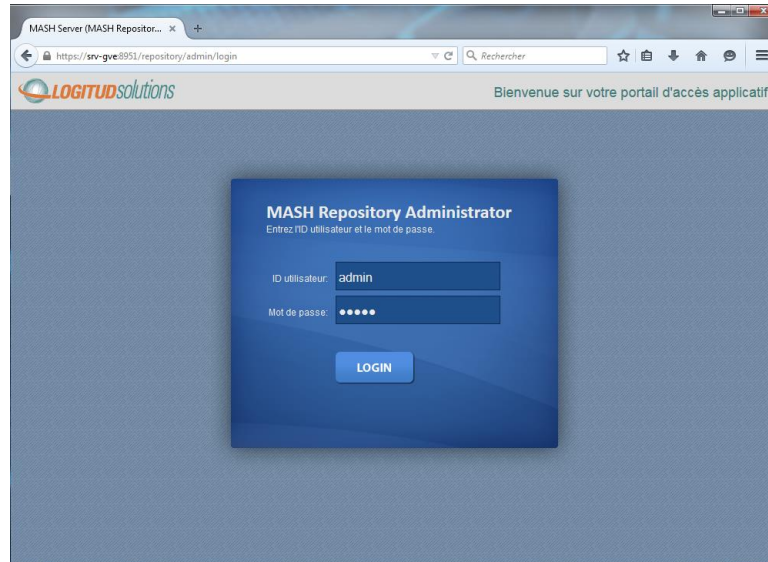

ID utilisateur : **admin**

Mot de passe : souvent **admin**

Si vous n'avez pas de raccourcis, saisissez l'adresse

https://<nom_ou_IP_du_serveur_GVe>:8951/repository/admin dans un navigateur internet.

Cliquez sur l'icone « Services »

Pour créer un Nouvel Utilisateur cliquer sur le bouton « Nouvel Utilisateur »

URN	<input type="text" value="1626f10d-bad0-460a-b68d-eda93452ba88"/>	
Service parent *	<input type="text" value="repository main service"/>	← Sélectionner le service « repository »
Informations		
Prénom *	<input type="text" value="Jean"/>	} Identité agent
Second prénom	<input type="text"/>	
Nom *	<input type="text" value="MARTIN"/>	} <u>Identifiant carte SD = Matricule agent dans Municipol</u>
Matricule *	<input type="text" value="0601"/>	
Authentification		
Nom d'utilisateur *	<input type="text" value="JMARTIN"/>	← Nom d'utilisateur Municipol (si l'agent a un accès à l'application)
Clé publique	<input type="text"/>	← Cette clé est automatique
Mot de passe	<input type="password" value="Mot de passe"/> <input type="password" value="Vérification"/>	← Mot de passe de l'utilisateur Municipol
	<input type="button" value="Appliquer"/> <input type="button" value="Reinitialiser"/>	

Donner des droits sur un nouvel utilisateur

Cliquez sur l'icône « Autorisations »

Cette application permet de déclarer les utilisateurs afin qu'ils puissent transférer les infractions GVe et/ou les Mains Courantes Electroniques.

Note : Si on ne déclare pas ces utilisateurs, ils pourront utiliser le module sur l'appareil, mais ne pourront pas transférer les saisies.

- Déclarer les utilisateurs dans le module des GVe

Autorisations

- ➔ Droits GVe ✕
- 🔒 Accès à GVe ✕
- 🔒 Accès à MCE ✕
- 🔒 Accès à la synchronisation ✕

+ Droit
+ Autorisation

Cliquez ici

Droits GVe

URN

Libellé

Authentifiables

Thomas STEHLE	✎ ✕
Vincent ROUILLE	✎ ✕
Release Tours	✎ ✕
ILIDIO MARQUES	✎ ✕
+ Ajouter	

Droits

Accès à GVe	✎ ✕
Accès à la synchronisation	✎ ✕
Accès à MCE	✎ ✕
+ Ajouter	

Appliquer
Reinitialiser

Cliquez sur le bouton. Puis sélectionner le(s) utilisateur(s) dans la liste.

Joe Demo
George Hammond
Francis Martin
Jean MARTIN
Geoffrey Dupont
DUPOND Jean-Marc

Ensuite cliquez sur le bouton

Appliquer

Création de l'agent dans Municipol

Si ce n'est pas encore fait, l'agent doit être créé dans Municipol dans la gestion du personnel.
Connectez-vous à Municipol avec un compte Administrateur (Utilisateur POLICE)




Il est accessible à l'aide de l'icône



Créer l'agent si besoin à l'aide du bouton « Nouveau », et saisir les informations obligatoires

Matricule de l'agent (8 caractères maximum) = matricule de la carte SD = matricule de l'annuaire

Nouveau : Bien saisir **APJA** ou **ASVP** dans la fonction de l'agent pour que cela se répercute sur le Smartphone

Appairage et 1^{ère} Synchronisation

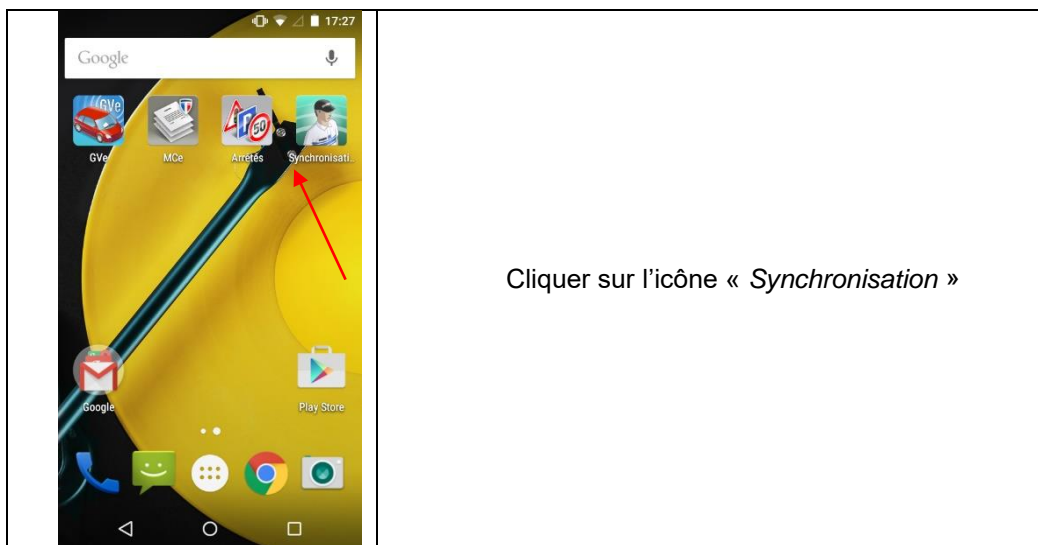


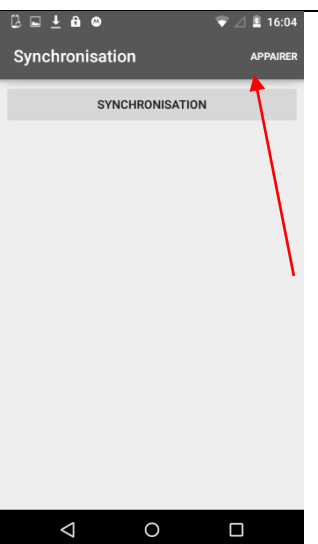	<p>Cliquer sur le bouton « APPAIRER ».</p>
	<p>L'URN « Ismobile » se renseigne automatiquement.</p> <p>L'IP Annuaire : <Adresse_IP_du_serveur_gve> (ex : 192.168.0.1)</p> <p>Le « Token d'authentification », à usage unique, se génère à partir de l'annuaire.</p>

Pour générer le « Token d'authentification » (à usage unique), il faut se connecter à l'annuaire Logitud https://<nom_ou_ip_du_serveur_GVe>:8951/repository/admin
Dans le menu



Appareils

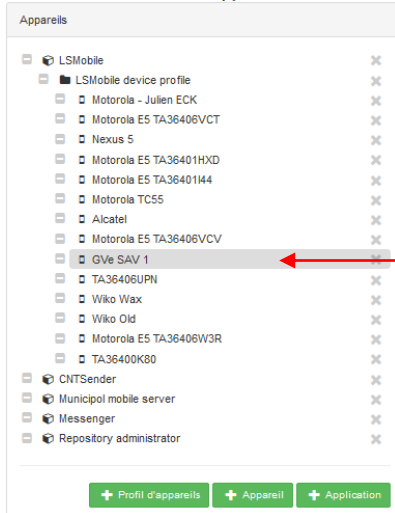


Appareils

- LSMobiile
- LSMobiile device profile
 - Motorola - Julien ECK
 - Motorola E5 TA36406VCT
 - Nexus 5
 - Motorola E5 TA36401HXD
 - Motorola E5 TA36401H44
 - Motorola TC55
 - Alcatel
 - Motorola E5 TA36406VCV
 - GVe SAV 1**
 - TA36406UPN
 - Wiko Wax
 - Wiko Old
 - Motorola E5 TA36406W3R
 - TA36400K80
- CNTSender
- Municipol mobile server
- Messenger
- Repository administrator

+ Profil d'appareils + Appareil + Application

Cliquer sur l'appareil à

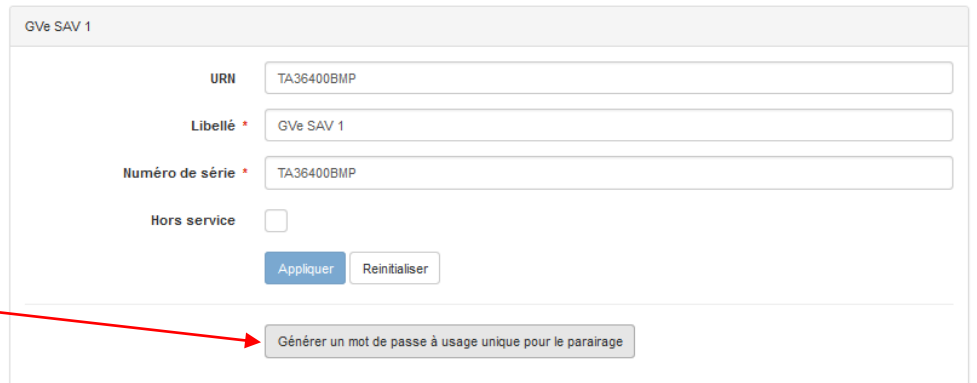

GVe SAV 1

URN: TA36400BMP

Libellé *: GVe SAV 1

Numéro de série *: TA36400BMP

Hors service:


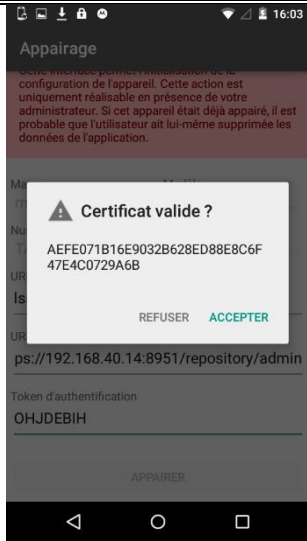
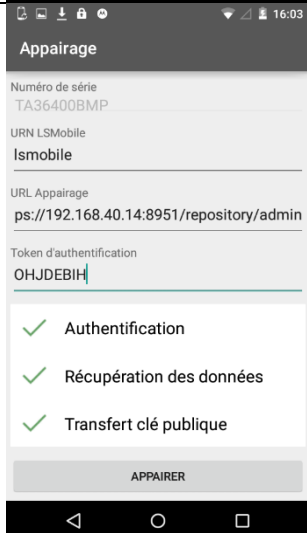
Appliquer Reinitialiser



Générer un mot de passe à usage unique pour le paraiage


Ensuite sur le bouton

Le bouton affiche le « Token d'appairage »

One Time Password : IOGGADOL

 <p>Appairage</p> <p>Cette interface permet l'initialisation de la configuration de l'appareil. Cette action est uniquement réalisable en présence de votre administrateur. Si cet appareil était déjà appairé, il est probable que l'utilisateur ait lui-même supprimé les données de l'application.</p> <p>Marque: motorola Modèle: MotoE2(4G-LTE)</p> <p>Numéro de série: TA36406WC9</p> <p>URN LSMobile: Ismobile</p> <p>URL Appairage: 192.168.0.1</p> <p>Token d'authentification: OIJBMPFC</p> <p>APPAIRER</p>	<p>Saisir le Token d'appairage créé à partir de l'annuaire. Puis cliquer sur « <i>APPAIRER</i> ».</p>
 <p>Appairage</p> <p>Cette interface permet l'initialisation de la configuration de l'appareil. Cette action est uniquement réalisable en présence de votre administrateur. Si cet appareil était déjà appairé, il est probable que l'utilisateur ait lui-même supprimé les données de l'application.</p> <p>⚠ Certificat valide ?</p> <p>AEFE071B16E9032B628ED88E8C6F 47E4C0729A6B</p> <p>REFUSER ACCEPTER</p> <p>ps://192.168.40.14:8951/repository/admin</p> <p>Token d'authentification: OHJDEBIH</p> <p>APPAIRER</p>	<p>Cliquer sur « <i>ACCEPTER</i> ».</p>
 <p>Appairage</p> <p>Numéro de série: TA36400BMP</p> <p>URN LSMobile: Ismobile</p> <p>URL Appairage: ps://192.168.40.14:8951/repository/admin</p> <p>Token d'authentification: OHJDEBIH</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Authentification ✓ Récupération des données ✓ Transfert clé publique <p>APPAIRER</p>	<p>Vérifier que l'appairage se passe sans erreur.</p>

	<p>Une fois l'appairage effectué, cliquez sur le bouton Retour (flèche rectangulaire), saisir le code PIN</p> <p>Cliquer sur le bouton « Synchronisation ».</p> <p>Faire 2 synchronisations (à intervalle de 1 minute minimum)</p>
	<p>Cliquer sur le bouton « Synchronisation ».</p> <p>Faire 2 synchronisations (à intervalle de 1 minute minimum)</p>

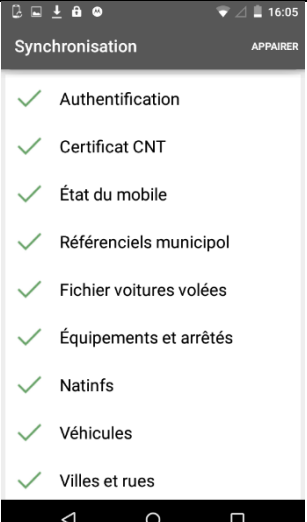	<ul style="list-style-type: none">• Synchronisation terminée.
---	---